

STR-TTL 显示屏

产品介绍手册

PRODUCT INTRODUCTION MANUAL

成就精密光学测量美好未来

Striving for the Bright Future of Precision Optical Measurement

01 产品功能

SCR-TTL 触摸显示屏用于搭配连接我司 TEC 系列温控器，作为温控器的显示终端。（TEC 系列温控器均可独立运行，电脑软件操控，本显示模块不是必须的。）



图 1 SCR-TTL 触摸显示屏产品图

02 产品特点

- 适配我司全系列 TEC 温控器。
- 可搭配温控器，加上机械外壳、电源等，组成温控相关完整系统。
- 3.5 寸 TFT 显示屏，支持 16BIT RGB 65K 彩色显示。
- 480X320 高清分辨率，具备触屏功能。
- 符合工业生产标准，长期稳定工作。

03 参数表

表 1 SCR-TTL 触摸显示屏基本参数

参数	型号
	SCR-TTL
显示颜色	RGB 65K 彩色
分辨率	480*320 (Pixel)
屏幕尺寸	3.5 英寸
类型	TFT

电源电压	3.3V
有效显示区域	48.96*73.44mm
接口类型	XH2.54-4P
尺寸	110.0*60.0*18.5mm
重量	--g

05 外形尺寸

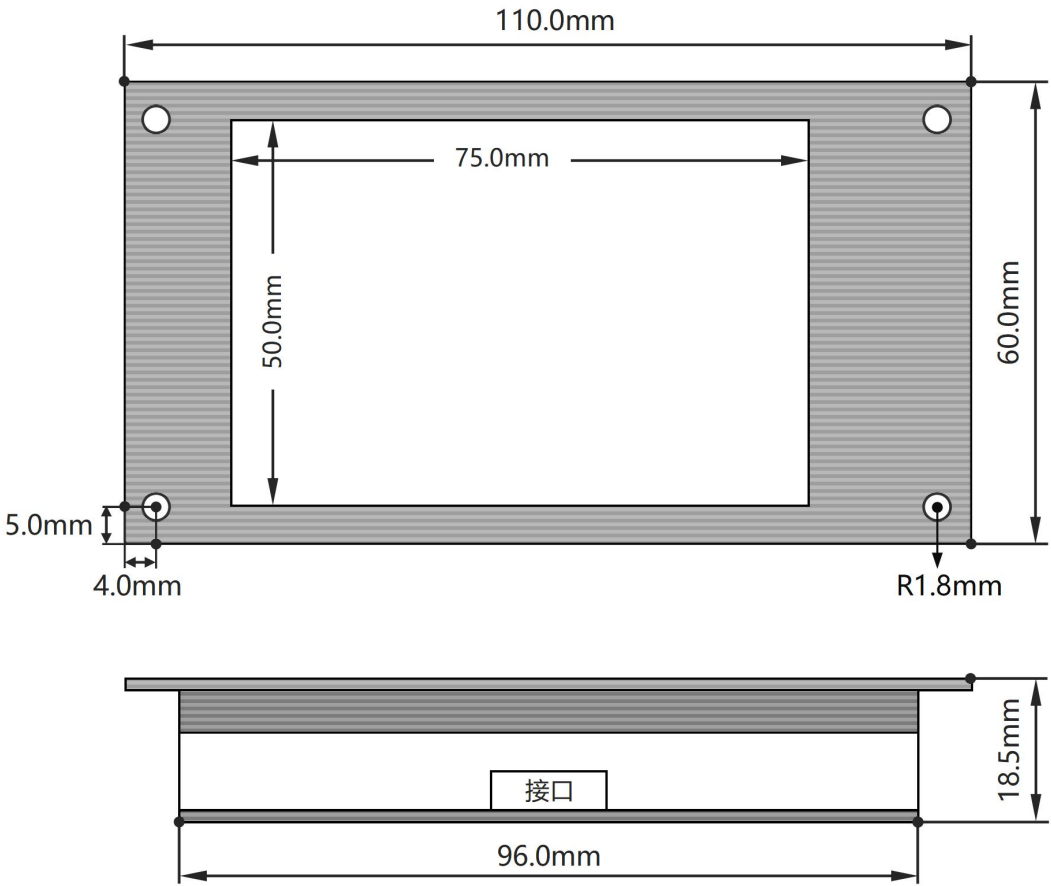


图 2 SCR-TTL 触摸显示屏尺寸图

06 界面说明


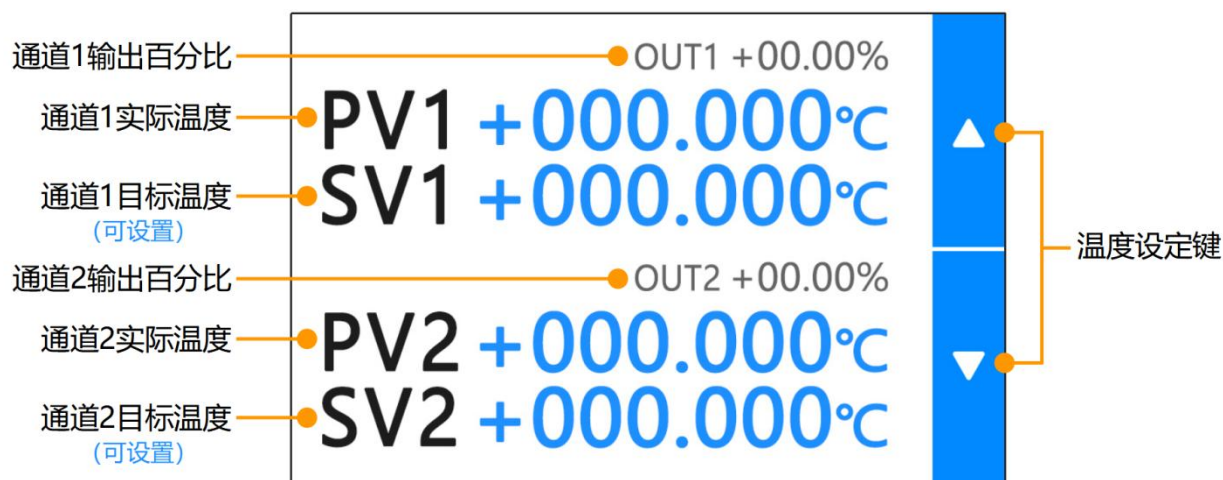


图 3 SCR-TTL 触摸显示屏界面说明

● 设置目标温度

1. 单击需要修改的位数，对应位数光标闪烁；

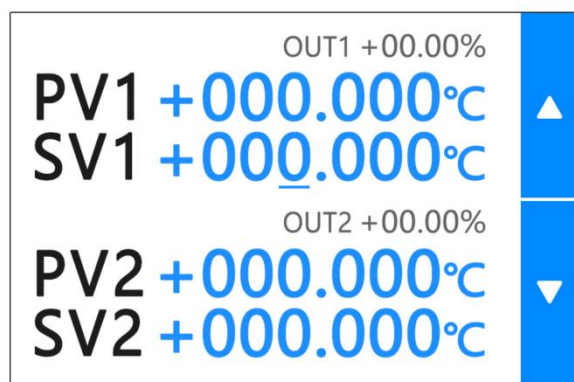

2. 单击“Δ”数值加1，单击“▽”数值减1；
3. 数值修改完成，无操作 5s 后，即设置成功。

地 址：广东省深圳市光明区科联路高科创新中心 B 座 4 层
电 话：19120545883 技术支持



初心定未来
创新造价值
分享聚人心

期待与您的合作共赢！

产品资料下载

