A4

[$part_sheetcode]

版本	变更号	变更事项	签名	日期

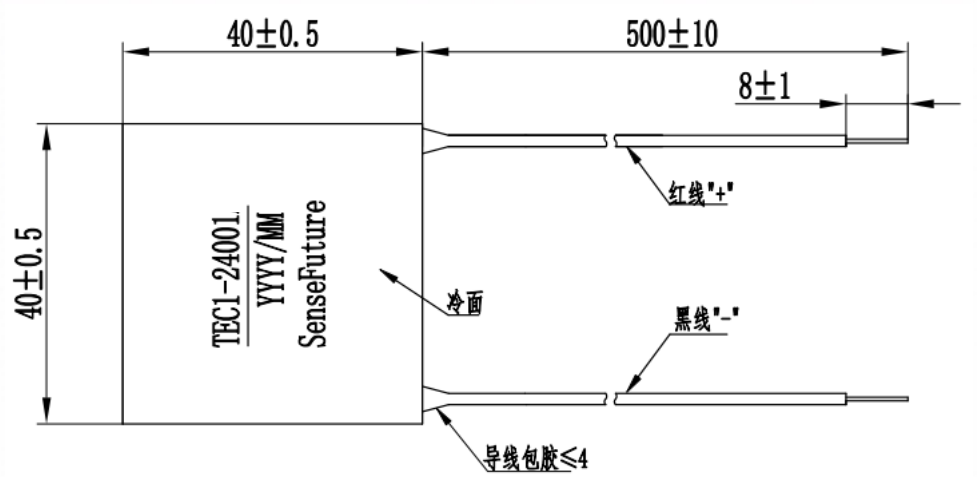

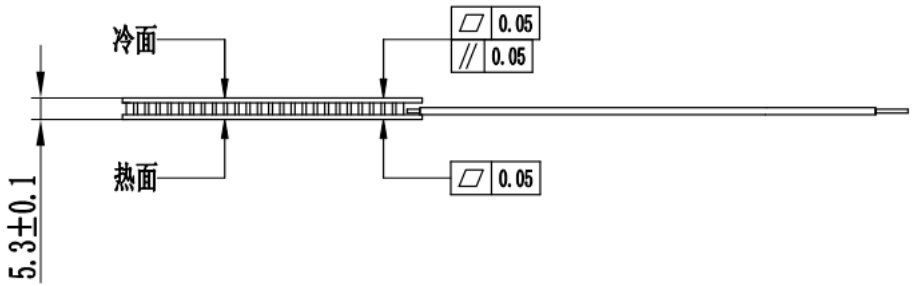

产品参数30℃

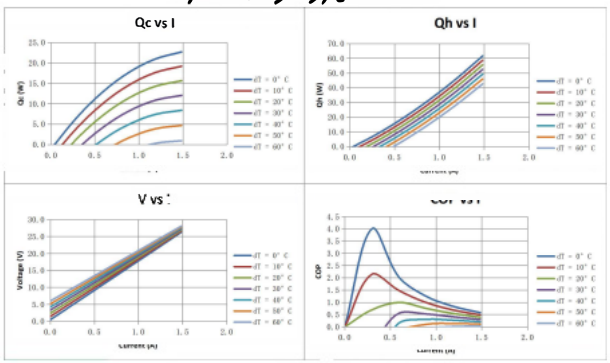

产品参数50℃

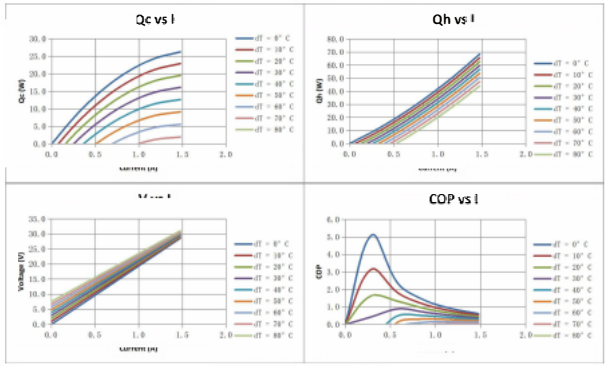

性能参数

热端温度	30°C	50°C
最大制冷功率（W）	22.7	26.3
最大温差（℃）	60	67
最大电流(A)	1.5	1.5
最大电压(V)	29.04	31.07
电阻（Ω）	17.42	19.40
电阻公差范围	10%	

技术要求：

1. 陶瓷基板：Al2O3；
2. 印字: 产品型号和生产日期，
3. 焊料：Sn（232°C）；
4. 导线型号：#20AWG UL32395. 封胶：RTV硅胶1.5

图纸审查
日期

版本	A0	第 页 共 页	材料		产品型号	TEC1-24001
类别	签名	日期	编码		零件名称	
设计			重量		零件图号	
审核			比例			
标准化			第一角画法		光测未来 (深圳) 科技有限公司	
批准						