
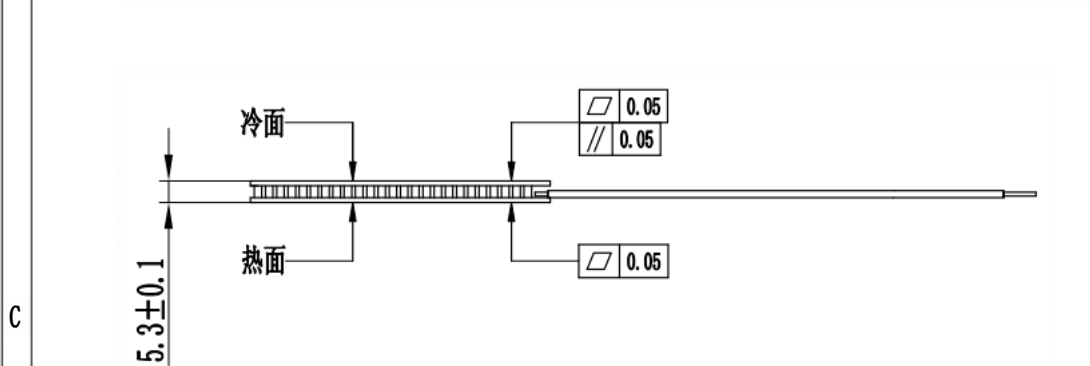



4	5	6
版本	变更号	变更事项
		签名
		日期

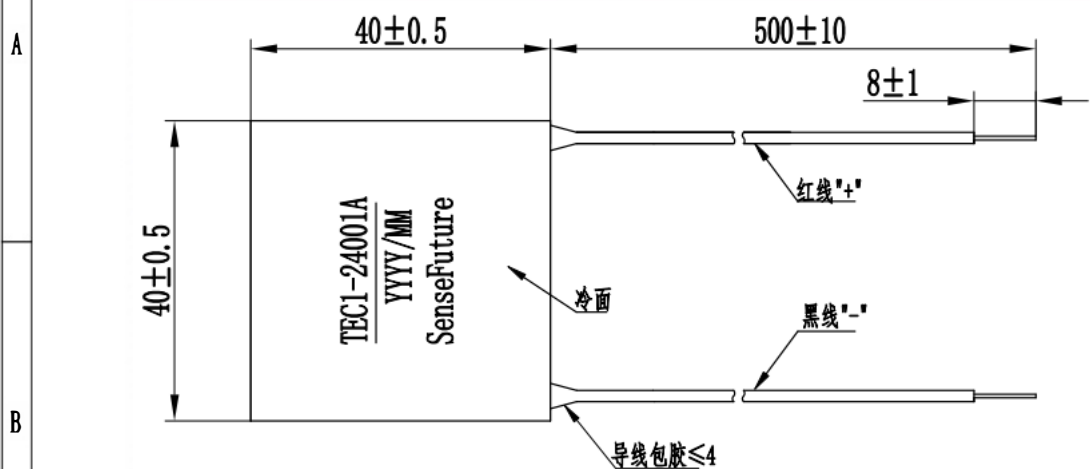


技术要求：

1. 陶瓷基板：Al₂O₃；
2. 印字：产品型号和生产日期，
3. 焊料：SnPd（305）；
4. 导线型号：#20AWG UL3239
5. 封胶：RTV硅胶

产品参数30℃

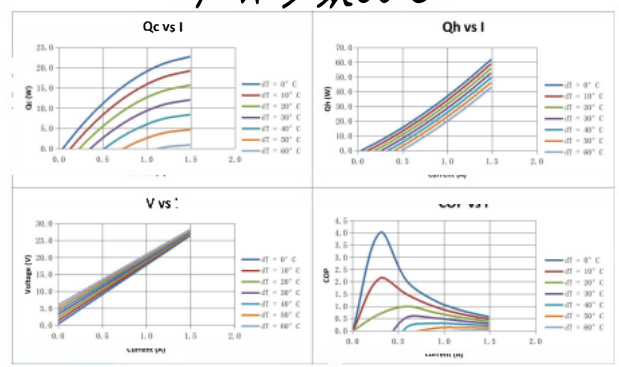

产品参数50℃

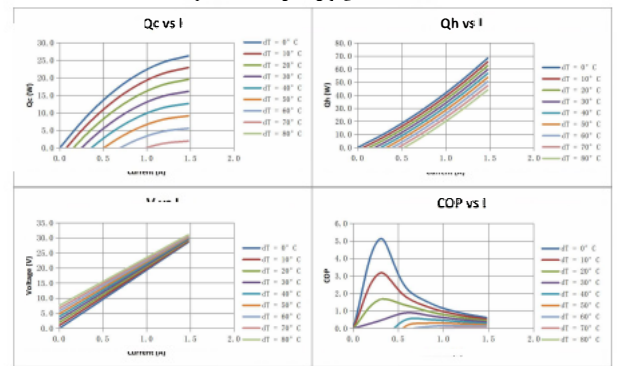

性能参数

热端温度	30℃	50℃
最大制冷功率 (W)	22.7	26.3
最大温差 (℃)	60	67
最大电流(A)	1.5	1.5
最大电压(V)	29.04	31.07
电阻 (Ω)	17.42	19.40
电阻公差范围	10%	

图纸审查

日期

版本	AO	第 页 共 页	材料	产品型号	TEC1-24001A
类别	签名	日期	编码	零件名称	
设计			重量	零件图号	
审核			比例		
标准化			第一角画法		
批准					光测未来(深圳)科技有限公司