
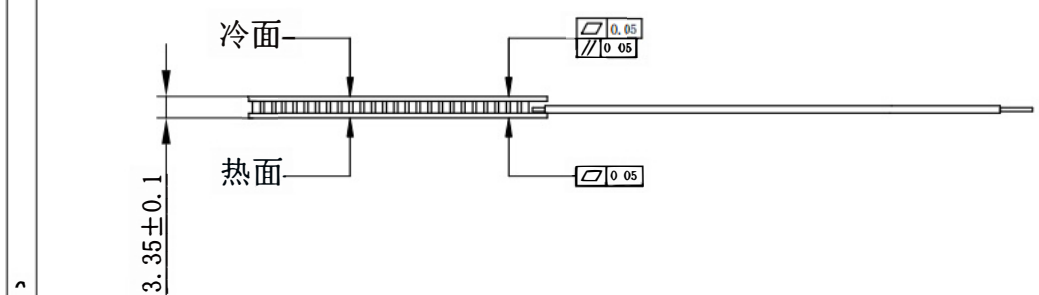



4	5	6
版本	变更号	变更事项

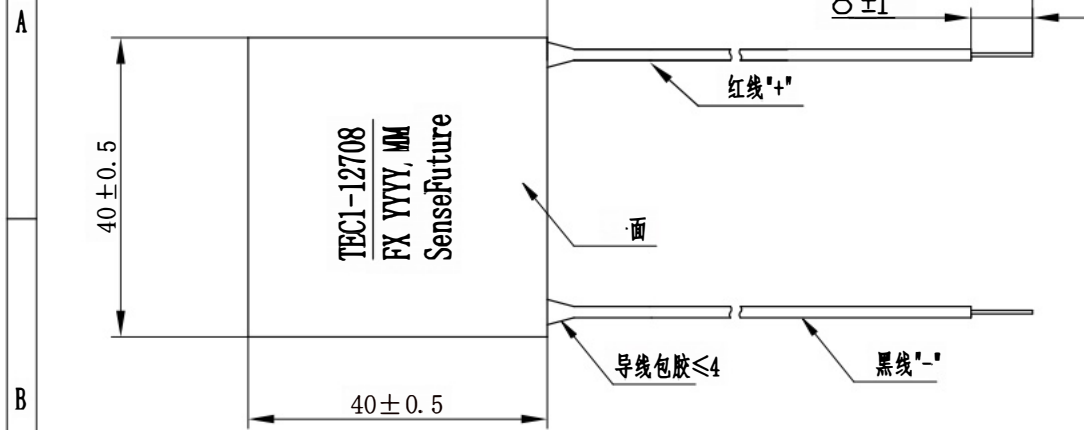


技术要求:

1. 陶瓷基板: Al₂O₃;
2. 印字: 产品型号和生产日期,
3. 焊料: Sn (232°C) ;
4. 导线型号: #20AWG UL3239
5. 封胶: RTV硅胶

产品参数30°C

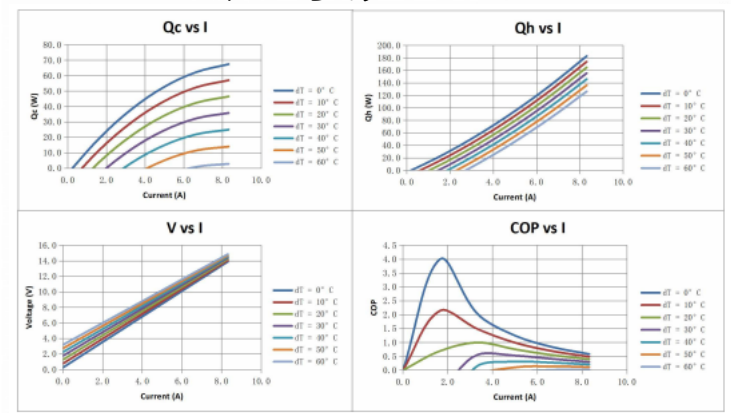

产品参数50°C

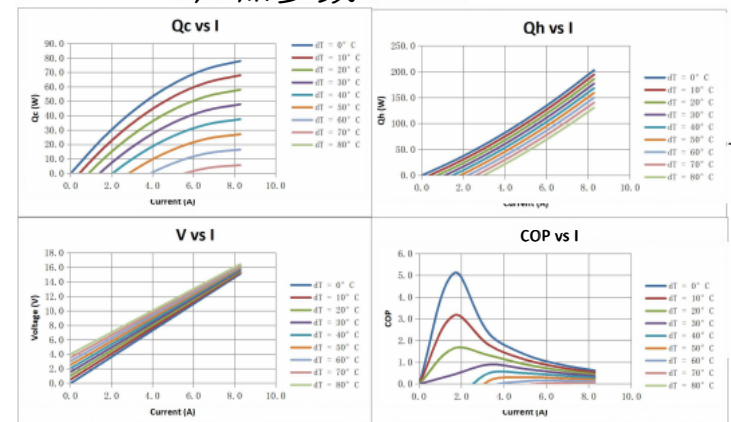

Hot Side Temperature	30°C	50°C
Q _{max} (W)	69.9	76.8
Delta T _{max} (°C)	68	75
I _{max} (A)	8.2	8.2
V _{max} (V)	15.37	16.44
Module Resistance (ohms)	1.65	1.85
Tolerance	10%	

图纸审查	
日期	

版本	AO	第 页 共 页	材料		产品	TEC1-12708
类别	签名	日期	编码	3010100000615	零件	W192-4
设计			重量		零件	10325210
审核			比例		零件	
标准化			第一角画法		光测未来(深圳)科技有限公司	
批准						