



4	5	6
版本	变更号	变更事项



产品参数30°C

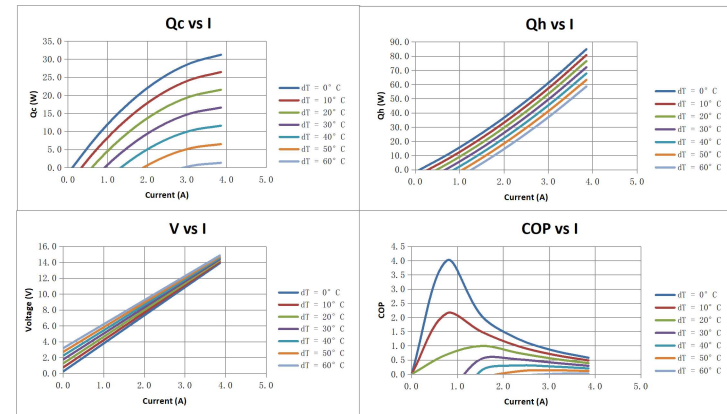

产品参数50°C

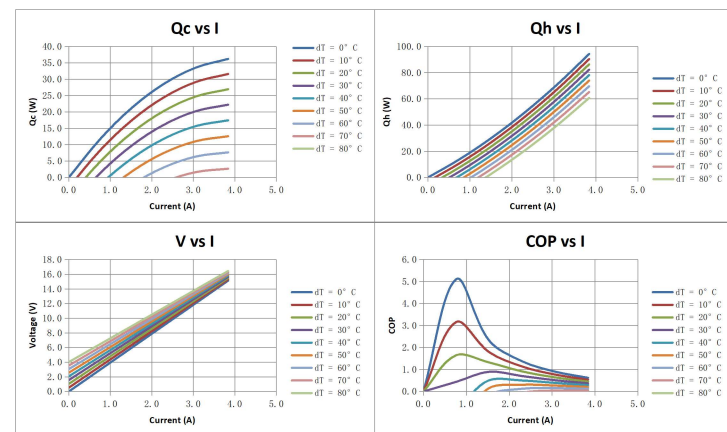

Hot Side Temperature	30°C	50°C
Qmax (W)	30.3	35.1
Delta Tmax (°C)	68	75
I <sub>max</sub> (A)	4.00	4.00
V <sub>max</sub> (V)	15.25	16.30
Module Resistance (ohms)	3.65	4.07
Tolerance	10%	

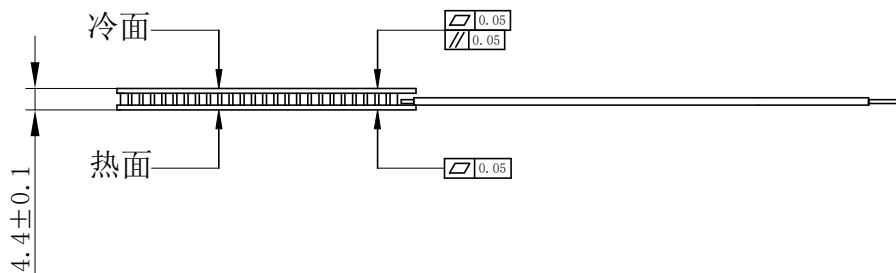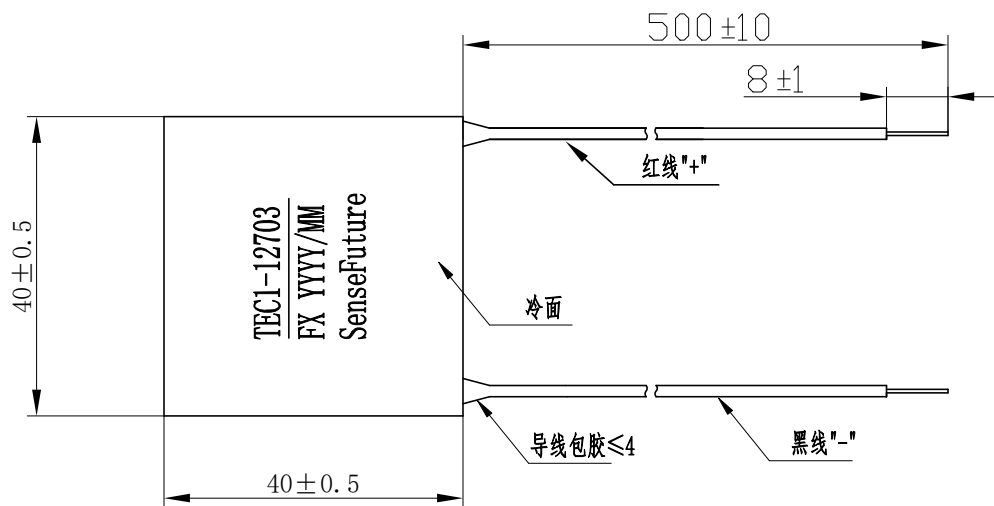

技术要求:

1. 陶瓷基板: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;
2. 印字: 产品型号和生产日期,
3. 焊料: Sn ( 232 ) ;
4. 导线型号: #20AWG UL3239
5. 封胶: RTV硅胶

图纸审查

日期

版本	AO	第 页 共 页	材料		产品型号	TEC1-12703
类别	签名	日期	编码	3010400000133	零件名称	H49-1
设计			重量		零件号	10325125
审核			比例			
标准化						
批准			第一角画法		光测未来(深圳)科技有限公司	