
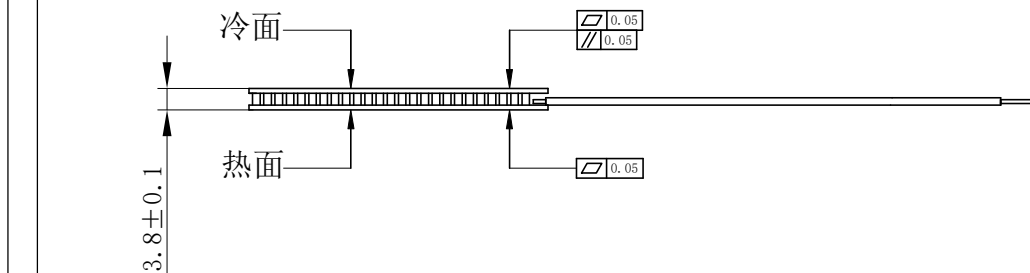


[part sheet]


4	5	6
版本	变更号	变更事项

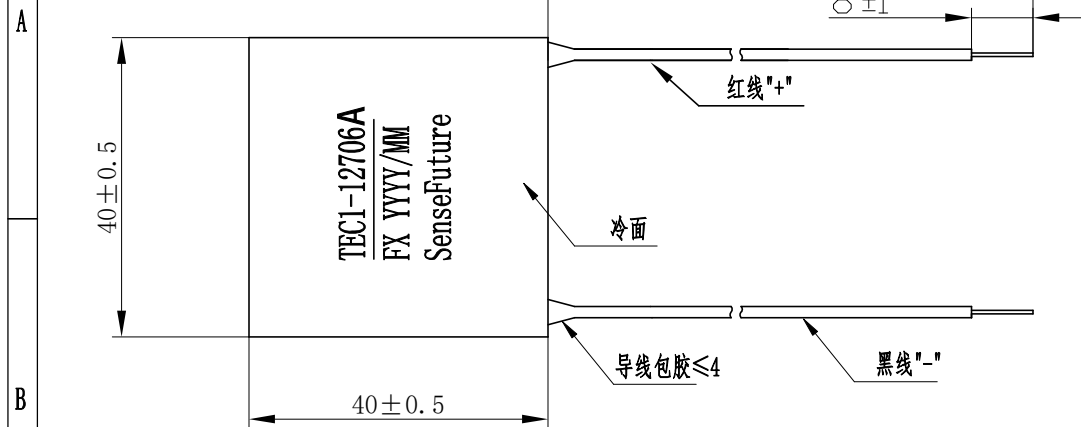


技术要求：

1. 陶瓷基板：Al₂O₃；
2. 印字：产品型号和生产日期，
3. 焊料：SnPd (305)；
4. 导线型号：#20AWG UL3239
5. 封胶：RTV硅胶

产品参数30°C

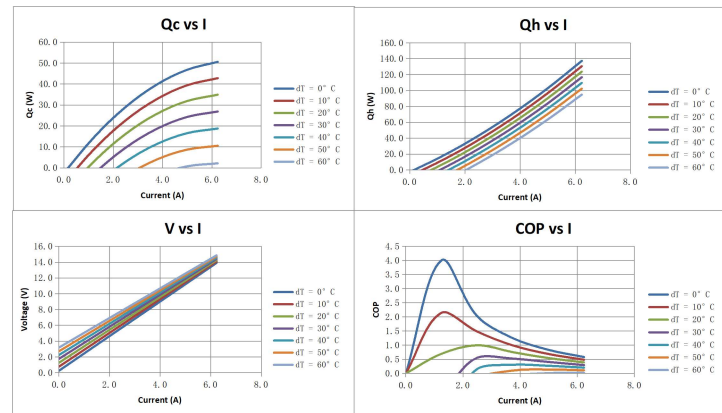

产品参数50°C

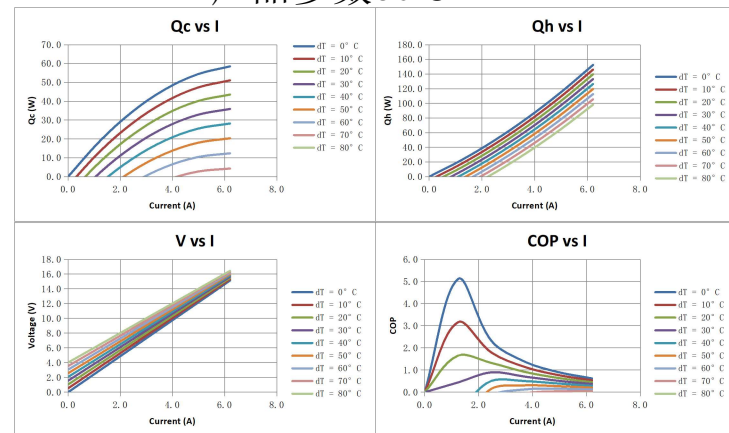

Hot Side Temperature	30°C	50°C
Qmax (W)	50.6	58.5
Delta Tmax (°C)	68	75
I _{max} (A)	6.00	6.00
V _{max} (V)	15.25	16.30
Module Resistance (ohms)	2.20	2.45
Tolerance	10%	

版本	AO	第 页 共 页	材料		产品型号	TEC1-12706A
类别	签名	日期	编码	3010400000134	零件名称	H49-1
设计			重量		零件号	10325126
审核			比例			
标准化						
批准			第一角画法		光测未来(深圳)科技有限公司	

图纸审查

日期