
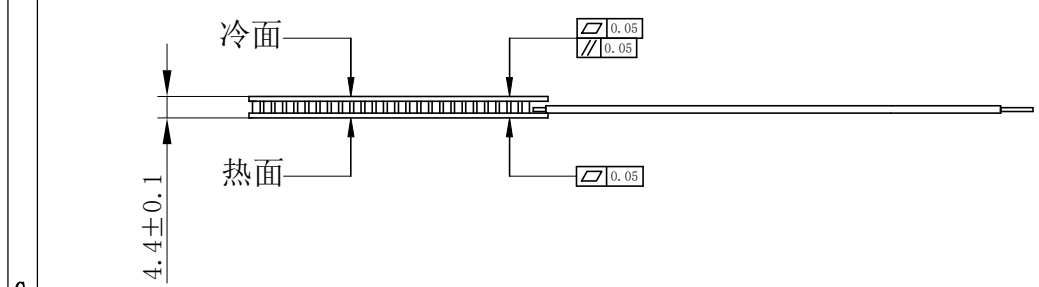



4	5	6
版本	变更号	变更事项

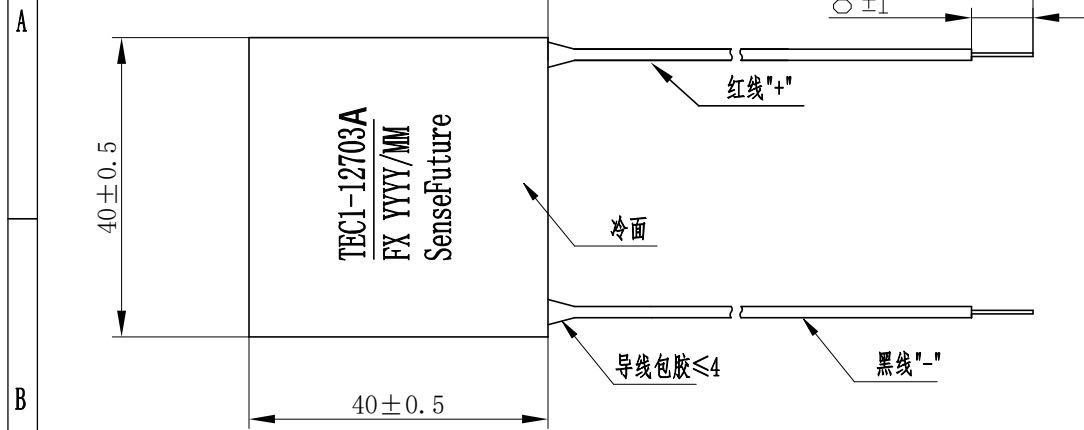


技术要求：

1. 陶瓷基板：Al₂O₃；
2. 印字：产品型号和生产日期，
3. 焊料：SnPd (305)；
4. 导线型号：#20AWG UL3239
5. 封胶：RTV硅胶

产品参数30°C

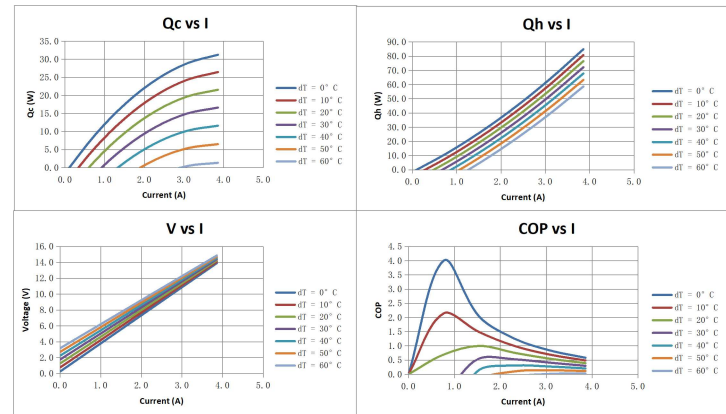

产品参数50°C

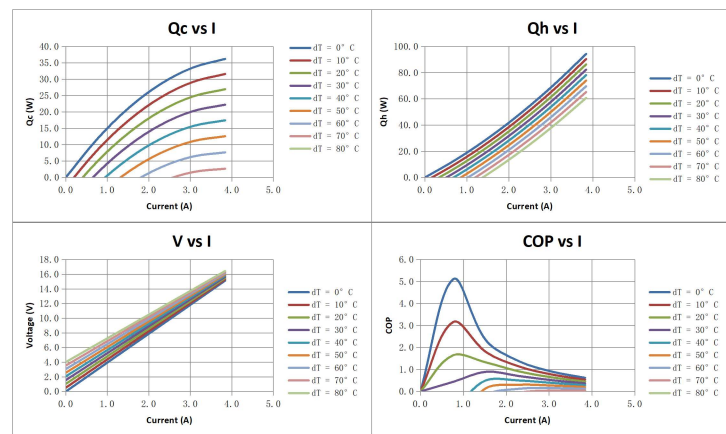

Hot Side Temperature	30°C	50°C
Qmax (W)	30.3	35.1
Delta Tmax (°C)	68	75
I _{max} (A)	4.00	4.00
V _{max} (V)	15.25	16.30
Module Resistance (ohms)	3.65	4.07
Tolerance	10%	

版本	AO	第 页 共 页	材料		产品型号	TEC1-12703A
类别	签名	日期	编码	3010400000133	零件名称	H49-1
设计			重量		零件号	10325125
审核			比例			
标准化			第一角画法		光测未来(深圳)科技有限公司	
批准						

图纸审查
日期